

5 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

ปัญหา	วิธีแก้ปัญหา
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปิด ด้านหน้า ไม่มีการแสดงผล	ตรวจสอบการต่อสายไฟเข้าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
ไม่มีการแสดงภาพและเสียง	1. ตรวจสอบสาย LNB และตัวรับสัญญาณ เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องหรือไม่ 2. ปัญหาอาจเกิดจากตัวรับสัญญาณ เมฆบดบังหรือสายสัญญาณ, ตรวจสอบเสาอากาศรับสัญญาณ ปรับมุมให้รับสัญญาณ ได้ดีขึ้น 3. ตรวจสอบหัว LNB
ภาพที่แสดงมีคุณภาพต่ำ	1. ตรวจสอบตำแหน่งเสาสัญญาณ 2. หากสัญญาณจาก LNB ต่ำ ให้เชื่อมต่อตัวขยายสัญญาณ 3. หากจานรับสัญญาณดาวเทียมมีขนาดเล็ก ให้เปลี่ยนไปใช้งานขนาดใหญ่ขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นหัว LNB ที่มีสัญญาณรบกวนน้อยลง
รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้	1. ตรวจสอบแบตเตอรี่ 2. ชี้ตำแหน่งรีโมทคอนโทรลให้ตรงกับกล่อง


6 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STB Mechanical	200mm(Wide)*120mm(Distance) *31mm(High)
CPU clock	550MHZ
Memory clock	800 MHZ
System Clock:	24/27MHZ
Tuner	75 Ohm
Demodulator	DVB-S and DVB-S2
TS Demux	ISO/IEC13818-1MPEG-2 TS
Maximum input bitrate	144 Mbps
การรองรับสัญญาณภาพ	MPEG-2video(ISO/IEC13818-2) MP@ML ;MPEG-4,H.264
อัตราส่วนการรับภาพ	16:9 wide screen, 4:3 letter box, 4:3 pan scan
การรองรับสัญญาณเสียง	MPEG-2audio(ISO/IEC13818-3); MPEG-1audio(ISO/IEC11172-3);
โหมดเสียง	Left, Right, Stereo.
คลื่นความถี่ตัวอย่าง	16Hz~48KHz
แรงดันไฟรับเข้า	220V AC
กำลังไฟฟ้ารวม	0.5 A
อุณหภูมิ	-20~50 °C
ความชื้น	<95% RH

7 การตั้งค่า Wi-Fi และ Boot program

7.1 การตั้งค่า Wi-Fi


- 7.1.1. เสียบ USB Wi-Fi เข้ากับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
- 7.1.2. กดปุ่ม Home เลือกตั้งค่า Wi-Fi
- 7.1.3. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ
- 7.1.4. ใส่ Password Wi-Fi และกดปุ่มสีแดงเพื่อยืนยัน
 - หากเลือก DHCP mode เป็น Enable กล่องรับสัญญาณจะรับข้อมูล IP โดยอัตโนมัติ
 - หากเลือก DHCP mode เป็น Disable ท่านจำเป็นต้องใส่ข้อมูล IP ด้วยตนเอง
- 7.1.5. กดปุ่ม สีแดง อีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความ "Connected" ปรากฏขึ้น

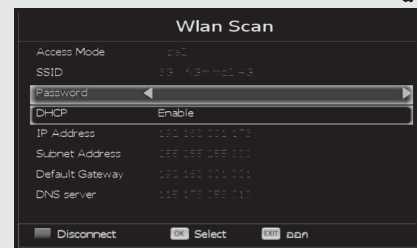

รูปตัวอย่างหน้าการตั้งค่า Wi-Fi

7.2 การตั้งค่า Boot Program

- 7.2.1. กดปุ่ม Menu ที่ รีโมท
- 7.2.2. เลือกเมนู "ช่องรายการ"
- 7.2.3. เลือก "Boot Program" (อัตโนมัติ ,C_THAICOM, KU_THAICOM, HOME)

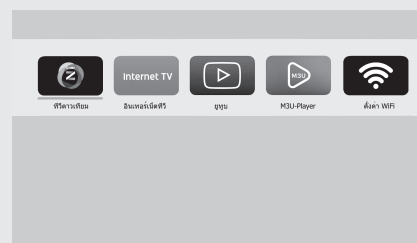

รูปตัวอย่างหน้า HOME



คู่มือการใช้งาน

DVB-S2 HD Reciever HD GOOD



กรณีหน้าจอขึ้นข้อความไม่มีสัญญาณ กรุณา กด 9988 ที่รีโมท เพื่อค้นหาสัญญาณใหม่ ถ้าหากยังไม่พบสัญญาณให้ตรวจสอบหัว LNB ,หน้าจาน หรือสายสัญญาณ


โปรดศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อความเข้าใจในการใช้งานอย่างถูกต้อง และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต

1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


- รองรับ DVB-S และ DVB-S2
- รองรับ BISS-1
- รองรับสัญญาณภาพ MPEG2 SD/HD, MPEG4 H.264/AVC SD/HD, AVS
- รองรับสัญญาณเสียง MPEG-1 layer I/II, MP3, MPEG-2 layer II, HE AAC.
- การค้นหา LNB แบบอัตโนมัติ
- SCPC/MCPC รับสัญญาณจากดาวเทียม C-Band/Ku-Band
- รองรับ DiSEqC 1.0/1.1/ 1.2 USALS
- ความกว้างช่วงรับสัญญาณ 1~45Mbps & ความถี่รับเข้า L-Band 950~2150MHz.
- เมนู OSD รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- อัตราส่วนสัญญาณภาพมาตรฐาน (4:3, 16:9)
- รองรับการแสดงผลรายการอิเล็กทรอนิกส์
- รองรับข้อความหรือบทบรรยายใต้ภาพ
- รองรับ AD (Audio description)
- รองรับการควบคุมอัตโนมัติจากโปรแกรม EPG
- ความจุสำหรับจัดเก็บข้อมูลช่องสถานีต่างๆ 5000 ช่อง
- รองรับการเชื่อมต่อ HDMI 1.4 (High Definition Multimedia Interface)
- มีฟังก์ชันการตั้งค่าช่องรายการโปรด หรือ การลือคช่องรายการจากตัวควบคุม
- รองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 (SW / Channel data transfer).
- รองรับ External Hard format FAT/FAT32/NTFS
- รับสัญญาณ OTA ผ่านดาวเทียม (Manual and Force).
- รองรับฟังก์ชัน PVR และ Time shift.
- รองรับการเล่นไฟล์ MPEG2, DAT, FLV, DivX, XviD, VOB, MKV, MOV, MPEG4, TS and AVI.
- รองรับไฟล์ JPEG, BMP และ PNG
- รองรับการเชื่อมต่อ USB Wi-Fi

2 ส่วนประกอบต่างๆ (Accessories)

โปรดตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ก่อนการติดตั้งและเชื่อมต่อใช้งาน



คู่มือการใช้งาน: 1




สาย HDMI: 1



ใบรับประกัน: 1



แบตเตอรี่ขนาด AAA: 2




รีโมทคอนโทรล: 1

3 โครงสร้างภายนอก (External Structure)

3.1 ภาพด้านหน้า



3.2 ภาพด้านหลัง

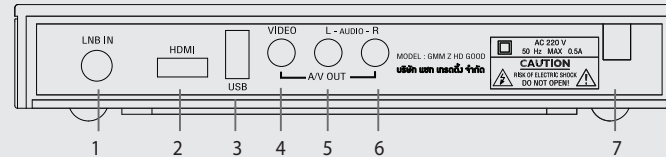


1. LNB รับเข้า
2. HDMI ส่งออก
3. USB รับเข้า
4. เชื่อมต่อวิดีโอ
5. L-AUDIO
6. R-AUDIO
7. AC Power

4 รีโมทคอนโทรล (Remote Control)

Button List

1. ปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง
2. ปุ่มเปิด - ปิดเสียง
3. ปุ่มข้อมูลช่องรายการ
4. ปุ่ม iTV
5. ปุ่มเลือกคำบรรยาย
6. ปุ่มเลือกระบบเสียง
7. ปุ่มบันทึกรายการ
8. ปุ่มดูข้อมูล Software
9. ปุ่ม key
10. ปุ่มแสดงรายการโปรด
11. ปุ่มเล่น
12. ปุ่มหยุดชั่วคราว
13. ปุ่มตารางช่องรายการ
14. ปุ่มหยุด
15. ปุ่มเมนู
16. ปุ่มออกแบบคำสั่ง
17. ปุ่มเลือกเมนูคำสั่ง
18. ปุ่มเปลี่ยนช่องขึ้น - ลง
19. ปุ่มเพิ่ม - ลดเสียง
20. ปุ่มเลือกจานดาวเทียม
21. ปุ่ม HOME

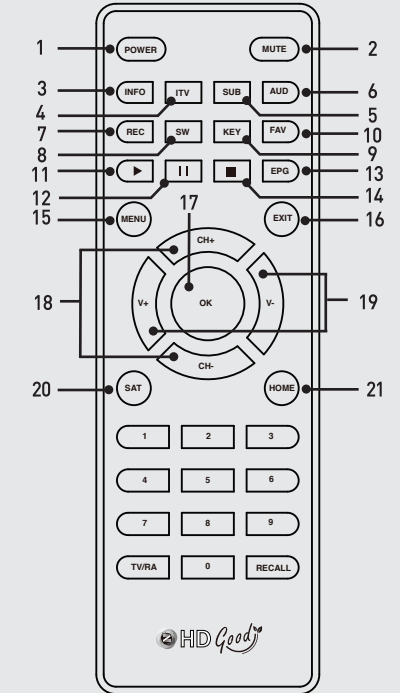

Remote control

แบตเตอรี่ AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
ระยะทางการใช้งาน ไม่เกิน 8 เมตร (ระยะทางวัดจากด้านหน้าของกล่องรับสัญญาณ)
ช่วงการใช้งาน ประมาณ 30 ousha ช่วงระยะจากซ้าย-ขวา/ประมาณ 20 ousha
ช่วงระยะจากบน-ล่าง น้ำหนัก 0.11 กิโลกรัม (รวมน้ำหนักแบตเตอรี่)